


Sorozat NU-JD

NU-JD540

540 W

A projekt megoldás

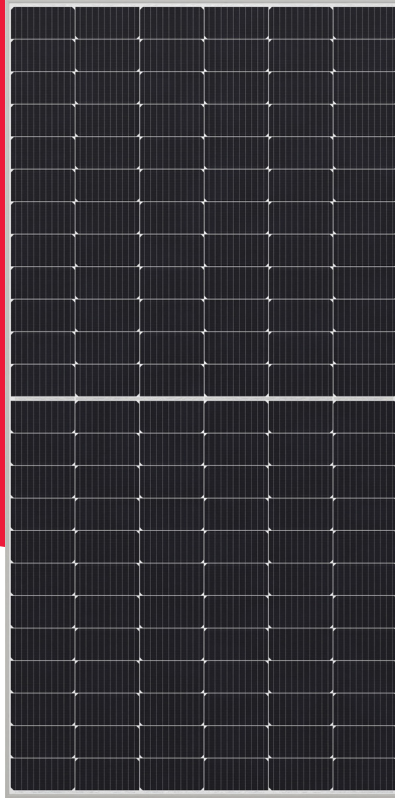

Termékjellemzők



0/+5 %

Garantált pozitív teljesítmény tolerancia (0/+5 %)



Magas modul hatásfok 20,89 %
PERC cellás monokristályos szilícium napelem modulok



Max. rendszer feszültség 1 500 V
Alacsonyabb BOS költségek a hosszabb sztringnek köszönhetően

MBB

Többsínű technológia
Jobb megbízhatóság
Nagyobb hatékonyság
Alacsonyabb sorozatellenállás



Felezett cella
Jobb árnyékolási teljesítmény
Alacsonyabb belső veszteség
Alacsonyabb hot spot kockázat



Bevizsgált és tanúsított
VDE, IEC/EN61215, IEC/EN61730



II. biztonsági osztály, CE
C tűzveszélyességi osztály



Tartós kialakítás
Ellenáll a PID jelenség
Megfelelt a sós pára teszten (IEC61701)
Ammónia tesztnek megfelelt (IEC62716)
Por és homok megfelelt (IEC60068)

Votre partenaire solaire à vie



60 év tapasztalata a napelemek terén



Lineáris teljesítmény garancia



Termégarancia



Helyi támogató csapat Európában



50 millió telepített PV modul



Tier 1 - BloombergNEF



Energy Solutions

SHARP
Be Original.

* Az EU-ban és a további felsorolt országokban telepített modulokra érvényes.
Kérjük, vásárlás előtt ellenőrizze az Ön régiójára érvényes jótállási feltételeket.

Elektromos adatok (STC)

NU-JD540			
Maximális teljesítmény	P_{max}	540	W_p
Üresjáratú feszültség	V_{oc}	50,34	V
Rövidzárlati áram	I_{sc}	13,66	A
Munkaponti működési feszültség	V_{mpp}	41,64	V
Munkaponti működési áramerősség	I_{mpp}	12,97	A
Modul hatásfoka	η_m	20,89	%

STC = Standard tesztkörülmenyek között: 1 000 W/m² besugárzás, AM 1,5, cellahőmérséklet 25 °C.
Névleges elektromos jellemzők az I_{sc} , V_{oc} megadott értékeinek ± 10 %-án és a P_{max} 0 és +5 % közötti értéken belül vannak.
A hatásfok csökkenése a besugárzás változása 1 000 W/m²-ről 200 W/m²-re ($T_{modul} = 25$ °C) csökkenésekor kevesebb, mint 3 %.

Elektromos adatok (NMOT)

NU-JD540			
Maximális teljesítmény	P_{max}	404,78	W_p
Üresjáratú feszültség	V_{oc}	47,71	V
Rövidzárlati áram	I_{sc}	11,06	A
Munkaponti működési feszültség	V_{mpp}	38,81	V
Munkaponti működési áramerősség	I_{mpp}	10,43	A

NMOT = Modul működési hőmérséklete: 42,5 °C, 800 W/m² besugárzás, 20 °C-os levegő hőmérséklet, 1 m/s szélsébség mellett.

Mechanikai adatok

Hosszúság	2 279 mm
Szélesség	1 134 mm
Mélység	35 mm
Tömeg	27,8 kg

Hőmérsékleti együttható

P_{max}	-0,341 %/°C
V_{oc}	-0,262 %/°C
I_{sc}	0,054 %/°C


Határértékek

Maximum rendszer feszültség	1 500 V DC
Túlfeszültség védelem	20 A
Hőmérséklet tartomány	-40 és 85 °C köz.
Max. mechanikus terhelés (hó/szél)	2 400 Pa
Tesztelt hó terhelés (IEC61215 teszt*)	5 400 Pa

Csomagolás adatai

Modulok/raklap	31 db
Raklap mérete (H x Sz x M)	2,31 m x 1,13 m x 1,25 m
Raklap súlya	Kb. 945 kg

Méretetek (mm)

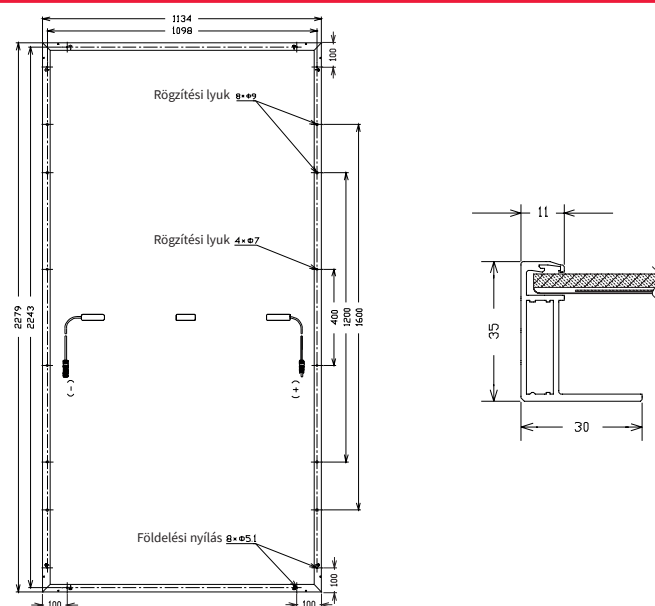

*További részleteket a SHARP telepítési kézikönyvében talál.

Általános adatok

Cellák	Mono felezett cella, 182 mm x 91 mm, MBB, 72 cella 2 sztringje sorba kötve
Előlapú üveg	Tükröződésmentes, nagy áteresztő képességű, alacsony vastartalmú edzett üveg, 3,2 mm
Keret	Eloxált alumínium ötvözet, ezüst
Hátlap	Fehér
Vezeték	Ø 4,0 mm ² , hosszúság 1 750 mm, [vagy kérésre (+) 397 mm, (-) 50 mm]
Kapcsoló szekrény	IP68 minősítés, 3 bypass dióda
Csatlakozó	C1, IP68

Megjegyzés: A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is megváltozhatnak. SHARP termékek használata előtt kérjük, tájékozódjon a SHARP legfrissebb adatlapjáról. A SHARP nem vállal felelősséget az olyan eszközökben lekezelést követő, melyeket téves információk alapján szereltek fel SHARP termékekkel. A műszaki jellemzők és méretekben előírtaknak és nem garantáltak. A telepítési és használati útmutatók megtalálhatók a kapcsolódó megrendelések a www.sharp.eu oldalról. Ez a modul nem köthető közvetlenül terhelésre.